



**Consulting**









**Training**



**Customizing**

# ANT übernehmen


Obrigheim, 28.04.2020

Ladestatus	Komponentenname	Schreibgeschützt	Reference Set	Stückzahl
	<b><u>NX12</u></b>			
				
	ANT_P_1_NX12		PART	2
	ANT_P_2_NX12		PART	3


Anzahl	Geändert	Position	Stückzahl	Layer
6				
		<b><u>NX18xy</u></b>		
		○	3	Original
		○	2	Original

Im Luss 5 - 74847 Obrigheim - info@ibth-consulting.de

**Windows „Start“ → regedit → Computer\HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\12.0\General\ANT\Columns**

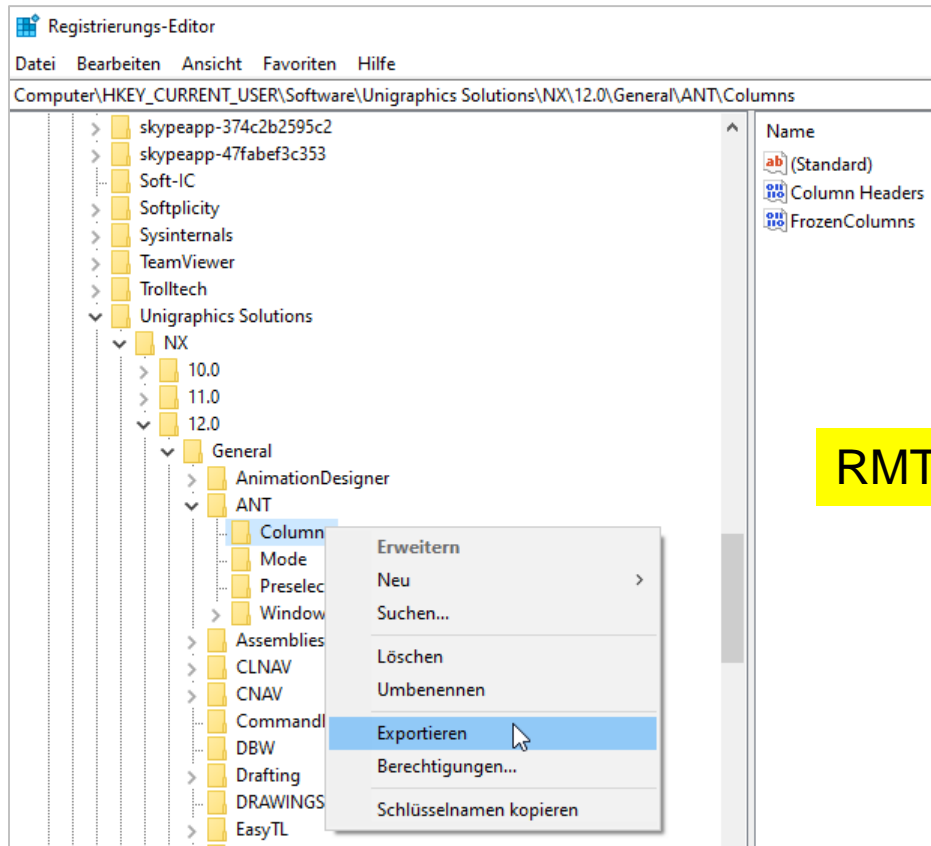


RMT → „Exportieren“

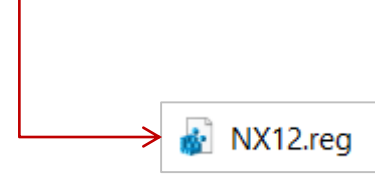

# Hex - Information


Mit Notepad++ öffnen → Block kopieren (ab „hex:“) ...

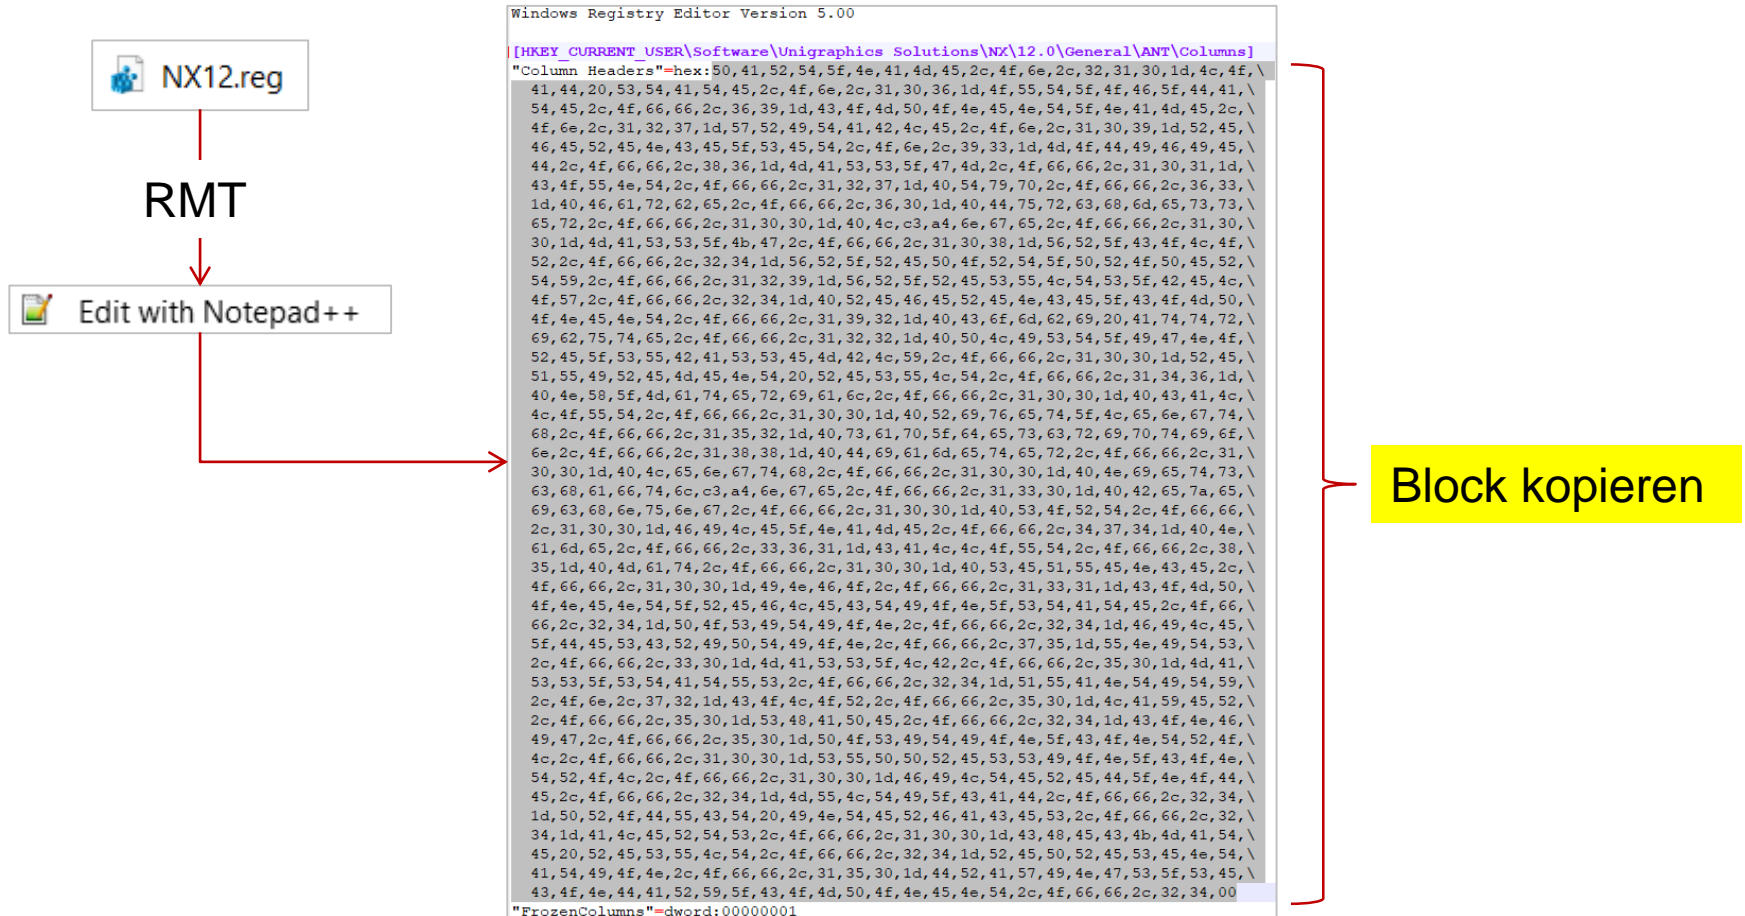

Block kopieren

# In ASCII konvertieren

**Online „hex to text converter“ verwenden → kopierte Einträge in ASCII konvertieren → Ergebnis kopieren ...**

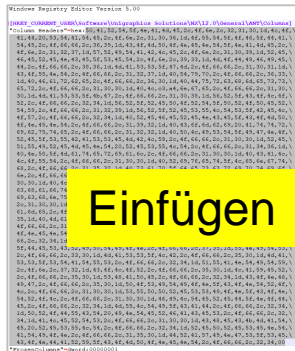

Open File

Paste hex numbers or drop file

53,45,4e,54, \

41,54,49,4f,4e,2c,4f,66,66,2c,31,35,30,1d,44,52,41,57,49,4e,47,  
53,5f,53,45, \

43,4f,4e,44,41,52,59,5f,43,4f,4d,50,4f,4e,45,4e,54,2c,4f,66,66,  
2c,32,34,00

Character encoding

ASCII

Convert
Reset
Swap

PART\_NAME,On,210<sup>00</sup>LOAD\_STATE,On,106<sup>00</sup>OUT\_OF\_DATE,Off,69<sup>00</sup>  
 COMPONENT\_NAME,On,127<sup>00</sup>WRITABLE,On,109<sup>00</sup>REFERENCE\_SET,On,93<sup>00</sup>  
 MODIFIED,Off,86<sup>00</sup>MASS\_GM,Off,101<sup>00</sup>COUNT,Off,127<sup>00</sup>@Typ,Off,63<sup>00</sup>  
 @Farbe,Off,60<sup>00</sup>@Durchmesser,Off,100<sup>00</sup>@LÄnge,Off,100<sup>00</sup>  
 MASS\_KG,Off,108<sup>00</sup>VR\_COLOR,Off,24<sup>00</sup>VR\_REPORT\_PROPERTY,Off,129<sup>00</sup>  
 VR\_RESULTS\_BELOW,Off,24<sup>00</sup>@REFERENCE\_COMPONENT,Off,192<sup>00</sup>@Combi  
 Attribute.Off.122<sup>00</sup>@PI TST TGNORF SURASSFMRI V.Off.100<sup>00</sup>

Copy
Save

**Ergebnis**

**Kopieren...**

# UserPreferences.txt

**C:\Users\hilkert\AppData\Local\Siemens\NX1847\UserPreferences.txt → mit Notepad++ öffnen → Eintrag einfügen...**

Dieser PC > OS (C:) > Benutzer > hilkert > AppData > Local > Siemens > NX1847

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Intel	29.11.2019 14:10	Dateiordner	
webengine_browser	28.04.2020 12:27	Dateiordner	
DialogMemory.dlx	28.04.2020 13:19	DLX-Datei	3.608 KB
FastenerAssemblyConfiguration.krx	14.06.2019 09:17	KRX-Datei	6 KB
FavoriteSearch.krx	04.03.2020 16:24	KRX-Datei	1 KB
hilk8E205E38u3gt	02.12.2019 13:32	Datei	15 KB
hilk8E205E38u3gu	01.12.2019 14:14	Datei	15 KB
history.pax	28.04.2020 13:19	PAX-Datei	2 KB
NX_user.dpv	02.03.2020 13:27	DPV-Datei	4 KB
NX_user.xsl	08.04.2019 14:44	XSL-Datei	3 KB
palette0.pax	04.03.2020 17:59	PAX-Datei	1 KB
ReuseLibraryConfiguration.krx	02.03.2020 13:22	KRX-Datei	22 KB
user.mtx	28.04.2020 13:19	Manuelle Testtext...	1.473 KB
UserPreferences.txt	28.04.2020 13:19	Textdokument	17 KB

```
PART_NAME,On,210LOAD STATE,On,106OUT_OF_DATE,Off,69
COMPONENT_NAME,On,127WRITABLE,On,109REFERENCE_SET,On,93
MODIFIED,Off,86MASS_GM,Off,101COUNT,Off,127Typ,Off,63
@Farbe,Off,60@Durchmesser,Off,100@LÄnge,Off,100
```

**"Column Headers"=" . . .**

**RMT**

Edit with Notepad++

```
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics
"Column Headers"="PART_NAME,On,210LOAD
"FrozenColumns"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics
"Mode"="Normal"
```

# Vergleich

Vorher

NX12

Baugruppen-Navigator					
Beschreibender Teilename	Ladestatus	Komponentenname	Schreibgeschützt	Reference Set	Stückzahl
Sitzungskomponentengruppen					
Komponentengruppen im Teil					
Schnitte					
<input checked="" type="checkbox"/> <ANT_ASM_NX12> (Reih...					
<input checked="" type="checkbox"/> <ANT_P_1_NX12> x 2		ANT_P_1_NX12		PART	2
<input checked="" type="checkbox"/> <ANT_P_2_NX12> x 3		ANT_P_2_NX12		PART	3

NX1847

Baugruppen-Navigator						
Beschreibender Teilename	Anzahl	Geändert	Position	Stückzahl	Layer	
Schnitte						
<input checked="" type="checkbox"/> ANT_ASM_NX1847 (Reih...	6					
<input checked="" type="checkbox"/> ANT_P_2_NX1847 x 3			○	3	Original	
<input checked="" type="checkbox"/> ANT_P_1_NX1847 x 2			○	2	Original	

Nachher

NX12

Baugruppen-Navigator					
Beschreibender Teilename	Ladestatus	Komponentenname	Schreibgeschützt	Reference Set	Stückzahl
Sitzungskomponentengruppen					
Komponentengruppen im Teil					
Schnitte					
<input checked="" type="checkbox"/> <ANT_ASM_NX12> (Reih...					
<input checked="" type="checkbox"/> <ANT_P_1_NX12> x 2		ANT_P_1_NX12		PART	2
<input checked="" type="checkbox"/> <ANT_P_2_NX12> x 3		ANT_P_2_NX12		PART	3

NX1847

Baugruppen-Navigator					
Beschreibender Teilename	Ladestatus	Komponentenname	Schreibgeschützt	Reference Set	Stückzahl
Schnitte					
<input checked="" type="checkbox"/> ANT_ASM_NX1847 (Reih...					
<input checked="" type="checkbox"/> ANT_P_2_NX1847 x 3		ANT_P_2_NX1847		PART	3
<input checked="" type="checkbox"/> ANT_P_1_NX1847 x 2		ANT_P_1_NX1847		PART	2